


Corda Iridium 11 mm fornita tagliata a misura con entrambe le estremità asolate, cucitura con resistenza 22 kN. Sistema di cucitura e protezione delle asole incredibilmente compatto e robusto, comprensivo di gommino antirotazione per il moschettone.

- 2811A005C 5 m
- 2811A010C 10 m
- 2811A015C 15 m
- 2811A020C 20 m
- 2811A030C 30 m
- 2811A040C 40 m
- 2811A050C 50 m
- 2811A060C 60 m

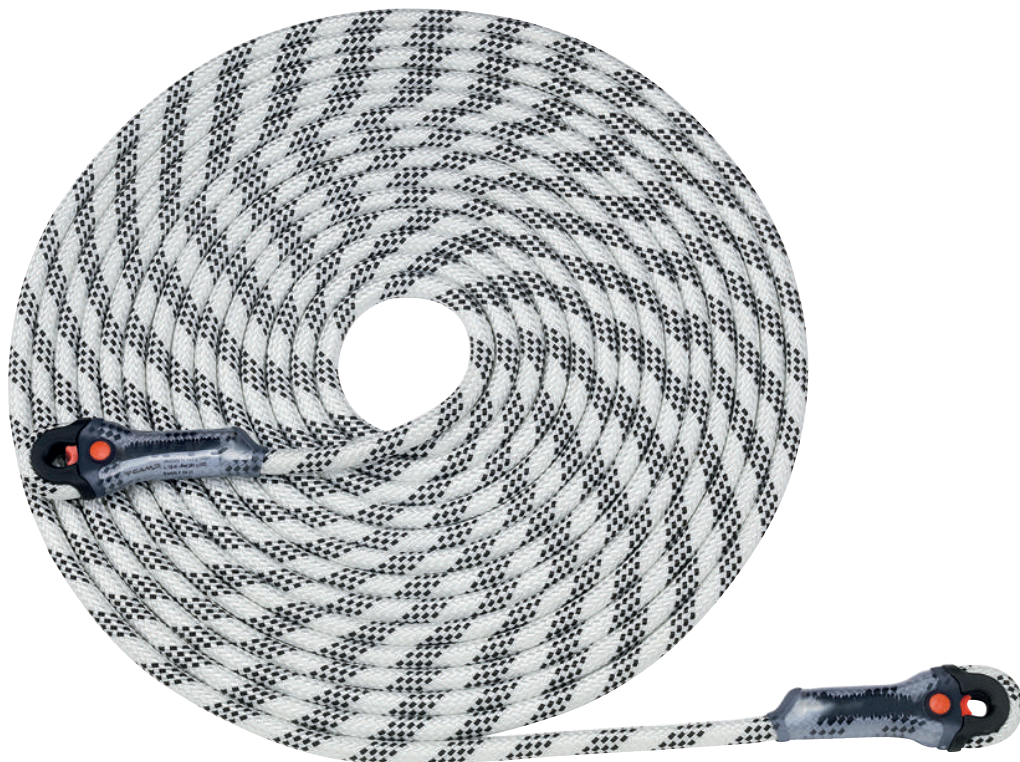

Cuciture ad alta resistenza in poliammide. Carico di rottura 22 kN

Strato protettivo in plastica trasparente

Sistema di protezione asola in materiale plastico



Etichetta CE con numero di serie

Art.	Descrizione articolo	Lunghezza	Peso	Carico rottura	Materiale	CE	EAC
			g	kN		EN 1891	
2811A005C	IRIDIUM 11 mm 5 m WITH LOOPS	5 m	500	22	Poliammide 6	A	•
2811A010C	IRIDIUM 11 mm 10 m WITH LOOPS	10 m	880				•
2811A015C	IRIDIUM 11 mm 15 m WITH LOOPS	15 m	1250				•
2811A020C	IRIDIUM 11 mm 20 m WITH LOOPS	20 m	1630				•
2811A030C	IRIDIUM 11 mm 30 m WITH LOOPS	30 m	2410				•
2811A040C	IRIDIUM 11 mm 40 m WITH LOOPS	40 m	3200				•
2811A050C	IRIDIUM 11 mm 50 m WITH LOOPS	50 m	3990				•
2811A060C	IRIDIUM 11 mm 60 m WITH LOOPS	60 m	4640				•