

**ESTINTORE IDRICO (SCHIUMA) DA litri 6
F6BIC**


Omologato per classi di fuoco 43A-233B



Testato su focolai come da norma UNI EN 3/7:2008



75F



**SOLVENTI
POLARI**

**SERIE
BIC**




Ecocompatibile



**Adatto all'uso su
apparecchiature
elettriche sotto tensione
fino a 1000V ad una
distanza di 1 metro**



ELENCO DEI COMPONENTI

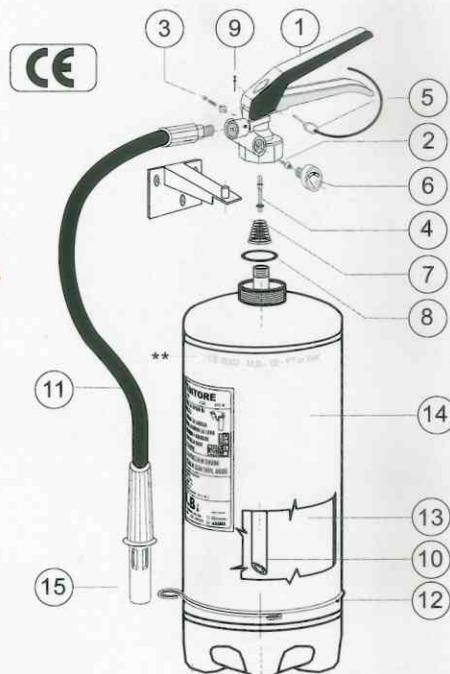

** Marchiatura serbatoio: (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (Codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	308	V6/9/12/FG
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPS16
6	Manometro Ø 23 mm	1	384	M23S
7	Molla pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416/45	GOR/45
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	1411	TP6455
11	Manichetta	1	1414	MS6BIC
12	Anello fermamanichetta	1	496	AFM
13	Estinguente	litri 6	-	BIC
14	Serbatoio	1	3625	SERB6IG45
15	Lancia	1	392	UPBR
16	-	-	-	-
Lunghezza getto erogazione		6 metri		
Tempo di scarica		35 secondi		
Coppia di serraggio massima *		80 Nm		
Campo di utilizzo		0 °C ÷ +60 °C		
Pressione di esercizio		1,0 Mpa		
Carica nominale		6 litri		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti simili, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30+40%.

L'estintore di tipo omologato, per mantenere la conformità al modello depositato deve essere mantenuto con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ART.	CODICE	CLASSI DI FUOCO	DIAMETRO mm	ALTEZZA tot. mm	PESO kg
3652	F6BIC	43A - 233B	160	560	10,10