




Rampe realizzate in lega di alluminio 6005; pensate per movimentare veicoli cingolati o gommati in acciaio


**È vietato utilizzare mezzi cingolati sulle rampe da carico con bordo.**

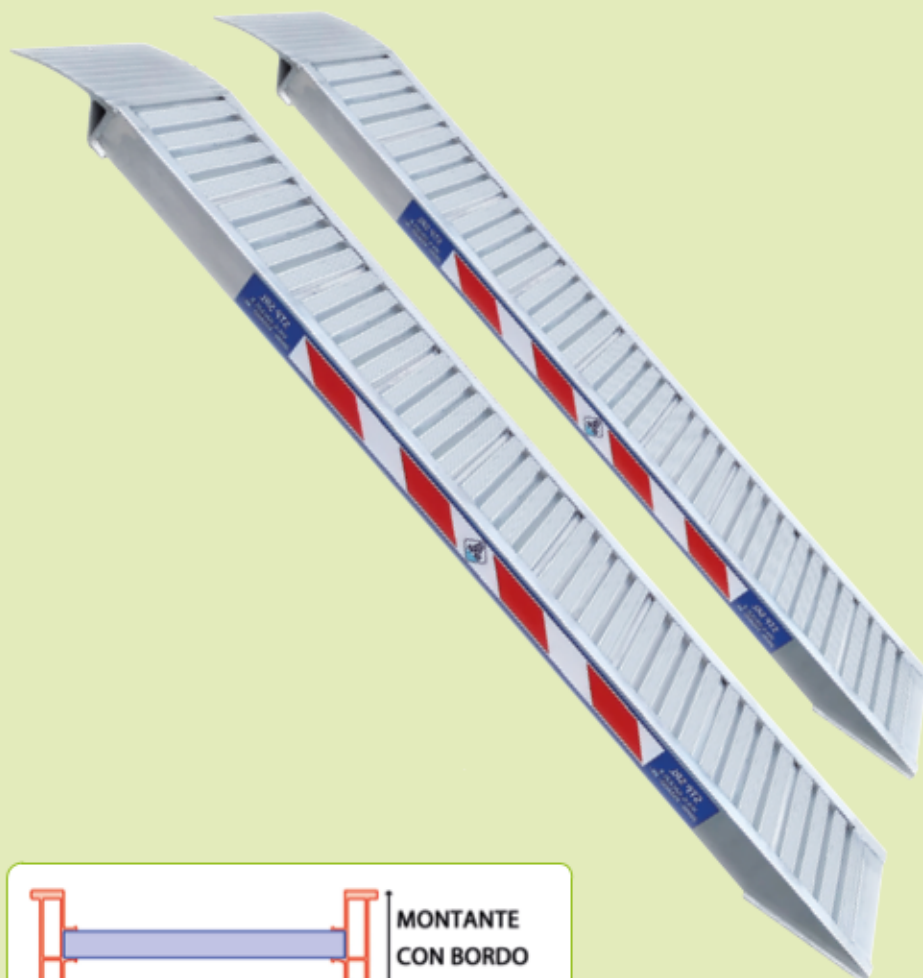

### Gomma antiscivolo

Applicazione speciale antiscivolo ad alta resistenza, progettata per rulli compattatori e cingolati

■ COD: ML017020G

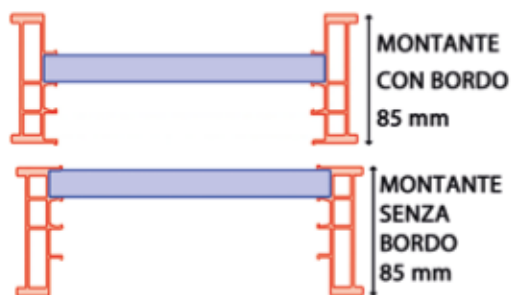

CODICE	H85	Carico concentrato	Portata alla coppia in kg al passo			Lung. (mm)	Larg. Interna (mm)	Larg. esterna (mm)	H bordo (mm)	Peso coppia kg
			1000	1250	1500					
H85/20B		1891	3440	3824	3840	2000	291	345	23	30
H85/25B		1396	2240	2560	2880	2500	291	345	23	36
H85/30B		1057	1584	1760	1960	3000	291	345	23	45
H85/35B		815	1168	1280	1400	3500	291	345	23	52

CODICE	H85	Carico concentrato	Portata alla coppia in kg al passo			Lung. (mm)	Larg. Interna (mm)	Larg. esterna (mm)	H bordo (mm)	Peso coppia kg
			1000	1250	1500					
H85/20S		1891	3440	3824	3840	2000	291	345	/	30
H85/25S		1396	2240	2560	2280	2500	291	345	/	36
H85/30S		1057	1584	1760	1960	3000	291	345	/	45
H85/35S		815	1168	1280	1400	3500	291	345	/	52

\* I pesi indicati possono variare di  $\pm 3\%$  in kg.