

RAMPE DA CARICO



H175

Portata da 6900 Kg a 3860 Kg



Rampe realizzate in lega di alluminio 6005; pensate per movimentare veicoli cingolati o gommati in acciaio

È vietato utilizzare mezzi cingolati sulle rampe da carico con bordo.

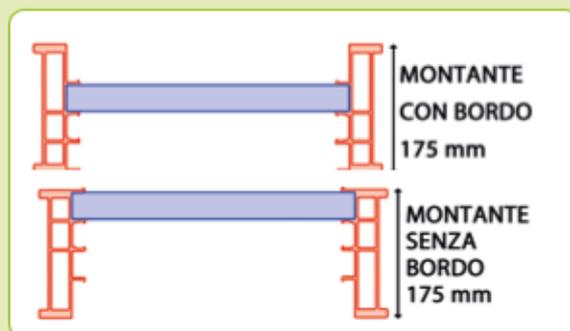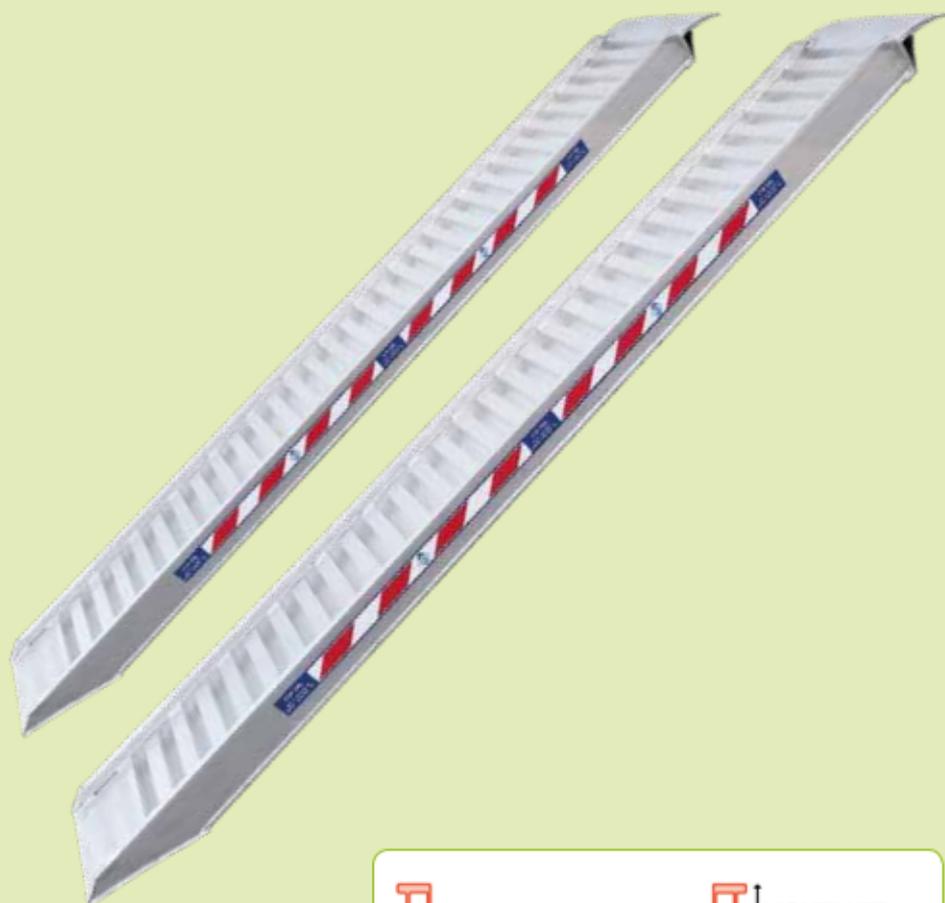

Gomma antislittamento
Applicazione speciale antislittamento ad alta resistenza, progettata per rulli compattatori e cingolati
■ COD: ML017020G

H175 CODICE CON BORDO	Portata alla coppia in kg al passo			Lung. (mm)	Larg. Interna (mm)	Larg. esterna (mm)	H bordo (mm)	Peso coppia kg
	1500	1750	2000					
H175/40B	5520	6135	6900	4000	400	480	37	123
H175/45B	4555	4970	5465	4500	400	480	37	137
H175/50B	3860	4155	4505	5000	400	480	37	152

H175 CODICE SENZA BORDO	Portata alla coppia in kg al passo			Lung. (mm)	Larg. Interna (mm)	Larg. esterna (mm)	H bordo (mm)	Peso coppia kg
	1500	1750	2000					
H175/40S	5502	6135	6900	4000	400	480	/	123
H175/45S	4555	4970	5465	4500	400	480	/	137
H175/50S	3860	4155	4505	5000	400	480	/	152